



# SFF

## 25/50/75

Unidad de ventilador estacionaria para montaje en conducto.

### APLICACIONES

El rango SFF **está destinado** a ser utilizado para el siguiente aplicaciones:

- filtro de gas en el conducto para la entrada, salida o recirculación de aire (por ejemplo, edificios comerciales, industria de procesos, cocinas comerciales)
- cocinas comerciales de ventilador



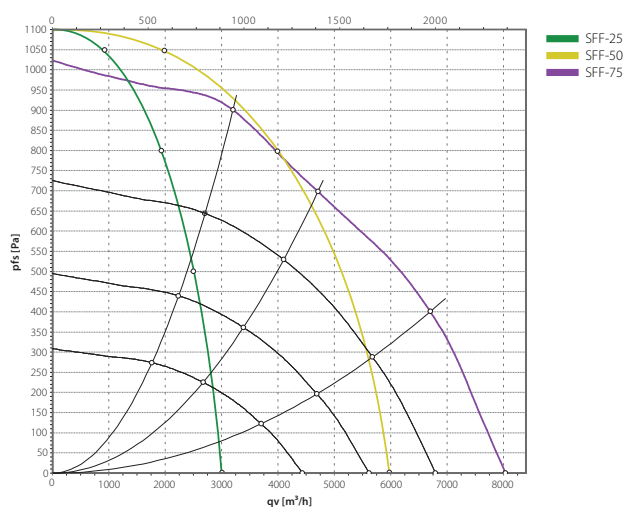
**No use** el rango de SFF para las siguientes aplicaciones o en las siguientes circunstancias:

- solids and liquids
- explosive, burning and aggressive substances / gases



### ESPECIFICACIONES

	SFF-25	SFF-50	SFF-75
<b>Dimensiones y características</b>			
Altura	630 mm	630 mm	630 mm
Ancho	450 mm	900 mm	1350 mm
Profundidad	660 mm	660 mm	660 mm
Peso (neto)	kg	kg	kg
Material de la caja	acero pintado epoxy		
Color	gris RAL 7035		
<b>Ventilador</b>			
Ø	1 x 250 mm	2 x 250 mm	2 x 300 mm
Recomendado max. salida	3000 m <sup>3</sup> /h	6000 m <sup>3</sup> /h	8000 m <sup>3</sup> /h
<b>Condiciones de entorno</b>			
Temperatura de servicio	80°C		
Max. humedad relativa	70%		
Uso exterior	no		
Condiciones de almacenamiento	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5-45°C</li> <li>• humedad relativa max. 80%</li> </ul>		
<b>Entrega</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vivienda de la unidad incl. ventilador</li> <li>• Instrucciones para el uso</li> </ul>			

	SFF-25	SFF-50	SFF-75
<b>Información para pedidos</b>			
Núm. art.:			
Corriente de aire izquerdaderecha	5160382120	5160382140	5160382160
Corriente de aire derechaizquierda	5160382130	5160382150	5160382170
Caja / embalaje	1		
<b>Datos de envío</b>			
Peso bruto (1 st)	kg	kg	kg
• Número máx./ pallet	6	3	3
• dimensiones de embalaje	80 x 130 x 210 cm	80 x 120 x 210 cm	80 x 160 x 210 cm
• peso bruto	kg	kg	kg
Tarifa aduanera	8421.39.2090		
País de origen	Países Bajos		
			

Tipo producto

SFF-25/50/75

Categoría

Unidades de filtración estacionaria

Versión

06092018/0